

22.8023

**Matt króm profilos, hidromasszázs zuhanykabin elektronikával,
8 fúvókával, egybeépített hátfallal, lábmasszázsral
Garancialevél és Használati útmutató**



Köszönjük, hogy a Sanimix Kft. által forgalmazott termék vásárlása mellett döntött.

Tisztelt vásárlónk kérjük, hogy a vásárlás helyszínén győződjön meg a termék csomagjainak sértetlenségéről, az üvegfelületek épségéről és a dobozokban lévő alkatrészek hiánytalan meglétéről, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni!

Kérjük, ellenőrizze a csomagoláson, hogy a termék kódja minden dobozon megegyezik-e. A termék 3 dobozban van becsomagolva.

Tartalomjegyzék:

- I. A dobozok tartalma
- II. A zuhanyváltó
- III. Vezérlőpanel és funkciói
- IV. Lábmasszázs
- V. Fontos figyelmeztetések
- VI. Nyitókar és funkcióváltó
- VII. Hibajelenségek és lehetséges megoldásaik
- VIII. A kabin összeszerelése
- IX. Szerelési utasítások és rendeltetésszerű használat
- X. Garanciális feltételek
- XI. Fontos figyelmeztetések
- XII. Zuhanykabinhoz szükséges
- XIII. Tisztítás és karbantartás
- XIV. Szállítási és tárolási utasítások

I. A dobozok tartalma:

zuhanytálca
zuhanykabin tető esőztetővel és spotvilágítással
íves profilok (2 db.)
leeresztő
szifon
lábmasszírozó

egybeépített akril hátfal, beépített ülőkével, 6 db.jettel, tükörrel, elektromos vezérlővel, 1 db piperepolccal, vizes vezérlővel


üvegajtók (2 db.)
fix üvegek (2 db.)
oldalsó alumínium profil (2 db.)
mágneses műanyag profil (2 db.)
vízvető tömítés (2 db.)
ajtófogantyú (2 db.)
kézi zuhanyfej és zuhanytartó
zuhany gégecső + gégecső csatlakozó
görgő (8 db.)
rögzítő elemek a fix üveghez (4 db.)
Ajtóütköző gumi (4 db.)
12 V-os trafó, villásdugóval,
lábmasszázs
gégecső + gégecső csatlakozó lábmasszázsához
valamint az összeszereléshez szükséges csavarok, alátétek, egyéb szerelvények.

II. A zuhanyváltó:

A zuhanyváltó funkciói:

A tekerőgomb forgatásával lehet kiválasztani a víz útját: kézi zuhany, jetek, felső zuhany vagy lábmasszírozó.

III. A vezérlőpanel és funkciói:

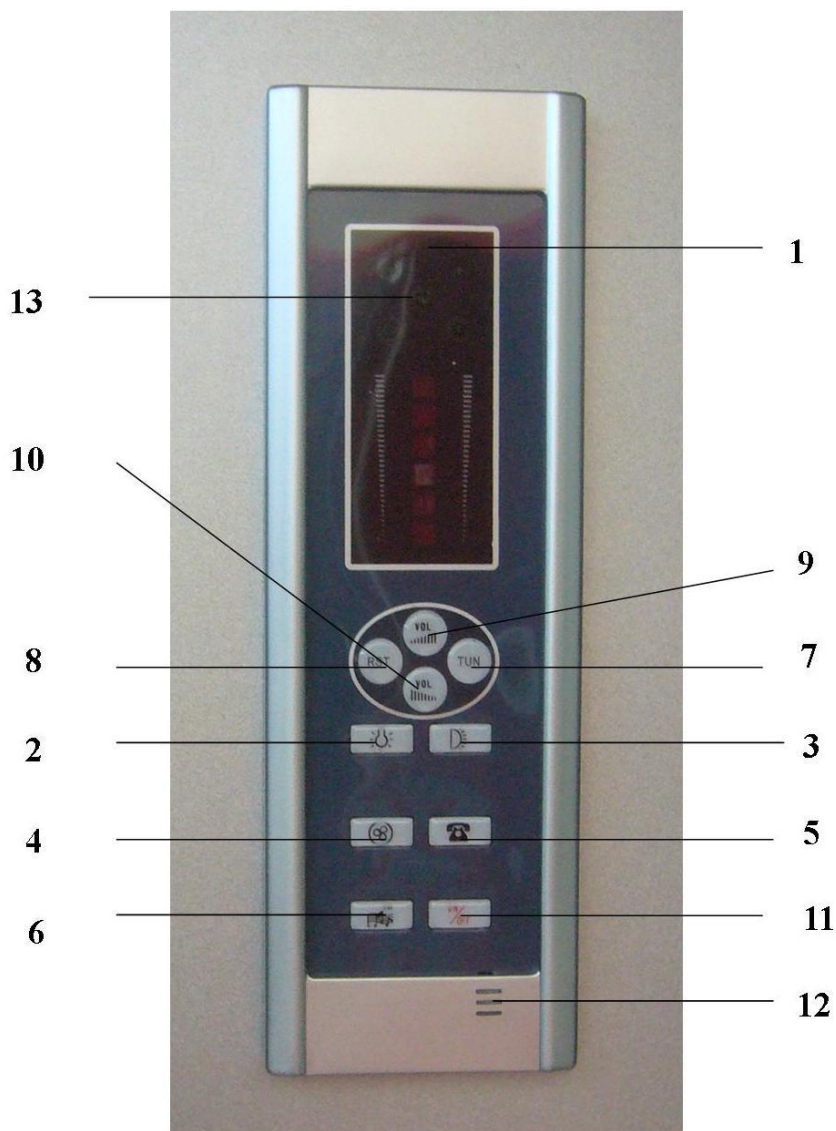

1. Kijelző / A kijelzőn mindig a használatban lévő funkció ikonjának a jelzőfénye világít /
 2. Felső világítás gomb
 3. Háttérvilágítás gomb
 4. Ventilátor gomb
 5. Vezetékes telefon hívást fogadó gomb
 6. FM rádió
 7. Rádió behangoló gomb (TUN)
 8. Reset gomb (Rádió beállításokat nullázó gomb RST)
 9. Hangerő növelő gomb
 10. Hangerő csökkentő gomb
 11. Be/Kikapcsoló gomb
 12. Mikrofon
 13. Működést jelző fény
-

IV. A lábmasszázs egység:

A lábmasszázs egységet a falra merőleges húzással pattintsa ki, majd használat után pattintsa vissza.

V. Fontos figyelmeztetések:

- **A hidromasszázs zuhanykabint nem szabad fixen beépíteni az esetleges szervizelhetőség biztosítása érdekében!**
- **A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt külön ki kell építeni.**

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megalégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

1. A vásárlónak a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint és a kapcsolási rajzon feltüntetett módon kell üzembe helyezni. Az üzembe helyezést csak szakember végezheti!
2. **Az elektromos hálózatba 30 mA-es életvédelmi relét kell beszerezni, akkor is, ha a kabin tartalmazza ezt az elemet. A kabint villásdugóval kell bekötni az elektromos hálózatba, amelyhez előzőleg szakszerűen, szakember által kivitelezett, földelt csatlakozást kell kiépíteni.**
3. Amennyiben a zuhanykabin tartozéka az életvédelmi relé (FI-relé), helyes működését a próbagomb megnyomásával rendszeresen ellenőrizni kell. A próbagomb megnyomásakor a relének le kell kapcsolnia. A lekapcsolás után a relét vissza kell kapcsolni a visszaállító gombbal. Ha a lekapcsolás nem következik be, akkor a kabint ne működtesse, hanem húzza ki a dugóját az aljzatból, és haladéktalanul forduljon szervizhez.
4. Az első használat előtt gondosan ellenőrizni kell a vízcsöveket, a vízminőséget, a vezérlőegységet és az elektromos kábeleket. Az ellenőrzés után **(fontos figyelmeztetés: megfelelő víznyomás szükséges [3-5 bar !!!!])** csatlakoztassa az elektromos kábelt, majd helyezze üzembe a kabint.
5. Tilos más cégek által ajánlott elektronikai berendezéseket csatlakoztatni a rendszerhez.
6. A vízminőségnek meg kell felelnie a hazai szabályozásoknak.
Célszerű a fő bemenő-ágakba vízszűrőket bekötni, amelyek megnövelik a berendezés élettartamát, valamint a vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2"-es).
Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni; a kimenő vezetéseket nem szabad egymással összekötve rövidre zárni.
Használat után a rendszert áramtalanítani kell, mert ellenkező esetben csökken az élettartama.

VI. Nyitókar és funkcióváltó:

A nyitókar mozgatásával állítható a víz hőmérséklete, emelésével a víz erőssége.

A funkcióváltó gomb forgatásával változtatható a 8 db-os hidromasszázs fűvóka, kézi zuhany, az esőztető, illetve a lábmasszírozó működése. A 4 funkció csak külön-külön használható.

VII. Hibajelenségek és lehetséges megoldásaik:

Ha a használat során rendellenességet tapasztal, a szakemberek az alábbi táblázat alapján könnyen elháríthatják a hibát. **A javítással – beleértve a hálózati csatlakozó- vezeték javítását és cseréjét is – mindig forduljon a szervizhez!**

Hibajelenség	A hiba elemzése
Nem lehet bekapcsolni a gépet, semmi sem jelenik meg a kijelzőn.	<ol style="list-style-type: none">1. A kabin nincs áram alatt.2. A hálózatba kötött FI-relé kioldott.3. A vezérlőpanel vezetéke(i)nek csatlakozása(i) nem megfelelő(ek).4. A vezeték(ek) szakadt(ak) vagy zárlatos(ak).
Világítás/ventillátor nem működik.	<ol style="list-style-type: none">1. A vezérlőegység vezetéke(i)nek a csatlakozása(i) nem megfelelő(ek).2. A világítás/ventillátor vezetéke(i)nek a csatlakozása(i) nem megfelelő(ek).3. A vezeték(ek) szakadt(ak) vagy zárlatos(ak).4. A fényforrás kiégett/a ventillátor elromlott.5. A világítás/ventillátor vezérlése elromlott.
Zajos néhány állomás a rádióban.	Az antenna vezetéke nincs kibontva.
A FI-relé szétbont. (Amennyiben tartozéka a zuhanykabinnak)	A kabin elektromos szigetelésének az állapota romlott, a kabint ne használja! A kabint az elektromos hálózatról kapcsolja le és hívja azonnal a szervizt!
A FI-relé kioldott, de mégis van áram a rendszerben.	Valószínűleg a földelés nem megfelelő.

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!

A termékre csak abban az esetben vállaljuk a garanciát, ha az össze- és beszerelést Sanimix Kft. végezte.


VIII. A kabin összeszerelése:

1. Kérjük, ellenőrizze a csomagolásokon, hogy a termék kódja minden dobozon megegyezik-e.
2. Az összeszereléshez szükséges eszközök: fűrőgép és hozzávaló eszközök, csillagesavarhúzó (PH 2), sima csavarhúzó, 8-as és 10-es csavarkulcs, állítható csavarkulcs, vízszintező, szaniter sziloplaszt (penészedés gátló) és hozzávaló kinyomó eszköz, szigetelőszalag, flexibilis bekötőcső (2 db. 100-120 cm).
3. Helyezze a tálcát a telepítési helyre, távolítsa el a védőfóliát, állítsa be úgy a lábakat, hogy a tálca vízszintben legyen (használjon vízszintmérőt), állítsa a lábakat egyenesbe, majd szorítsa meg a rögzítő csavarokat.
4. Vegye ki a hátfalat a dobozból, távolítsa el a védőfóliát, majd a tálcával történő összeszerelés előtt penészedés gátló szilikon tömítéssel kenje be a tálcát a hátfal várható elhelyezési felületén, majd helyezze a hátfalelemet a tálcára (úgy, hogy a tömítés segítségével a vízzárás biztosítva legyen a találkozási pontoknál), majd ezután rögzítse az elemeket M6 × 20-as csavarokkal. A jetekeket külön ki kell csavarni és sziloplaszttal biztosítani a tökéletes vízzárást. Vegye ki a csomagolásból a kézi zuhanyfejet, majd csatlakoztassa a megfelelő csővéghez.
1. Vegye ki a dobozból az alumínium profilokat. Rögzítés előtt penészedés gátló szilikon tömítés segítségével tegye vízzáróvá a találkozási pontokat, majd rögzítse a hátfalrészét. Helyezze be a fix oldalakat. A tolóajtókat tegye be a helyükre, mely művelet előtt lazítsa ki a görgők csavarját, majd ha az ajtó a helyére került, rögzítse a görgők csavarjait úgy, hogy az ajtó akadálytalanul és simán gördüljön a sínjében. Helyezze fel a fogantyút az ajtókra.
6. Húzza meg az üvegrögzítő csavarokat, helyezze el a mellékelt szilikon gumi tömítést az ajtók és a fix oldalak közé függőleges tömítésként a kabin belső oldalán. Az összeszerelt üvegekabin felhelyezése előtt a tálcán nyomjon körbe penészedés gátló szilikon tömítést a keret várható elhelyezési felületén.
7. A hátfal és a keret találkozásait ugyancsak tömítse gátló szilikkal, majd rögzítse az összeállított keretet a hátfalhoz 3,5 × 13-as önmetsző csavarokkal.
8. Helyezze a tetőt helyére, csavarral rögzítse, szilikkal biztosítsa a megfelelő tömítést, majd az esőztetőt csatlakoztassa a megfelelő csővéghez.
9. Az összecsavarozott hidromasszázs kabin flexibilis lefolyócsövét vezesse bele a helyiségben megfelelően kialakított lefolyóba
10. A csökötések ellenőrzése után csatlakoztassa a kabin hideg és meleg oldali bevezető csöveit a falra kiépített - 2 sarokszeleppel ellátott – csatlakozásokhoz.
11. Nyissa ki a 2 sarokszelepet, ellenőrizze a csőtömítéseket és a funkciók megfelelő működését. Ha mindent rendben talált, tolja a kabint a helyére.



A termékre csak abban az esetben vállaljuk a garanciát, ha az össze- és beszerelést Sanimix Kft. szakszervize végezte el.

A kabint nem szabad fixen beépíteni az esetleges szervizelhetőség biztosítása érdekében!

A termék külön búzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.

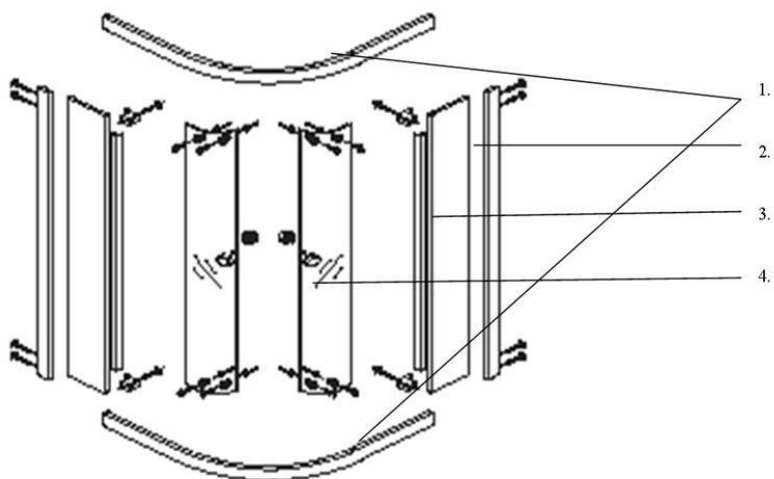


Összeszereléshez szükséges szerszámok:

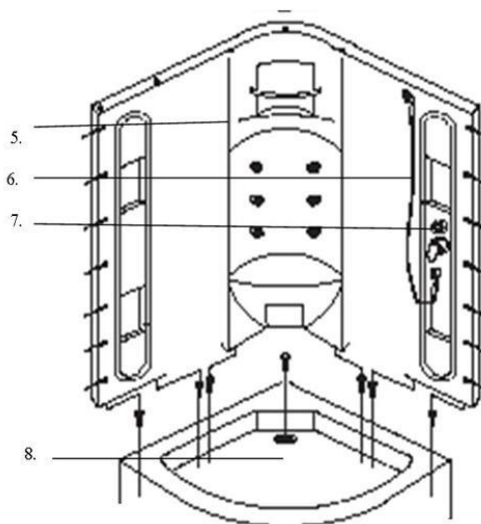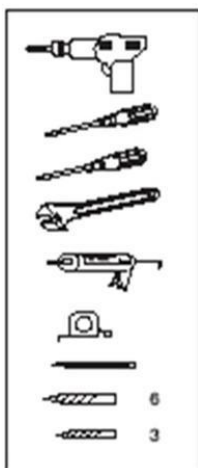


A kabin fő részei:


1. Alsó és felső negyedköríves vezetősín
2. Függőleges alumíniumprofil
3. Fix üveg
4. Ajtó üveg
5. Egybeépített műanyag hátfal,
6. Kézi zuhany szett
7. Vizes vezérlő, nyitókar és funkcióváltó gomb

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

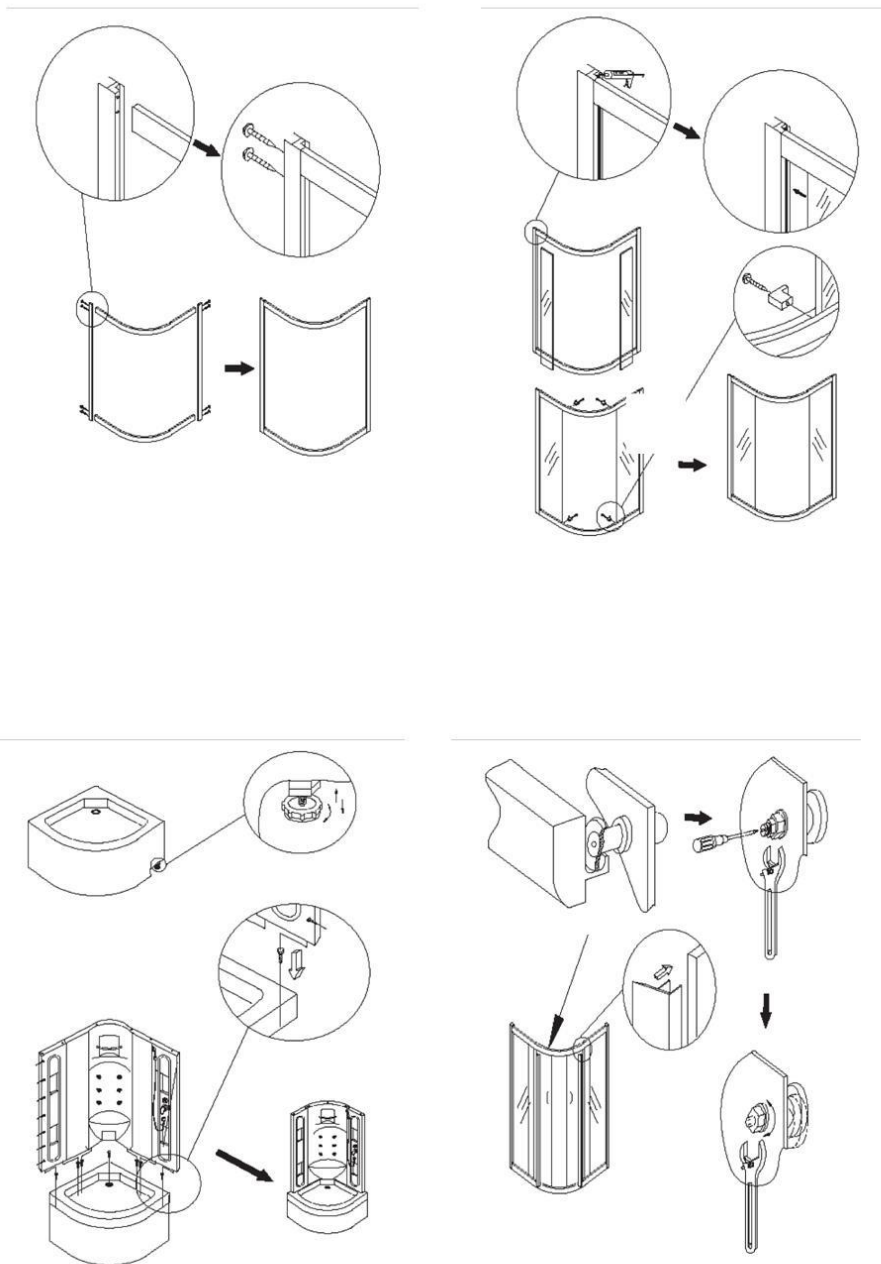





1




2




3




4



5



6

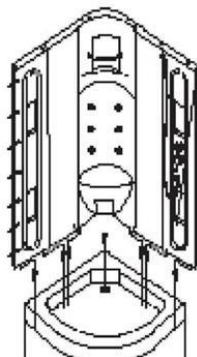


7

A kabin összeállításának sorrendje.

Tető felhelyezése



Esőztető, felső világítás

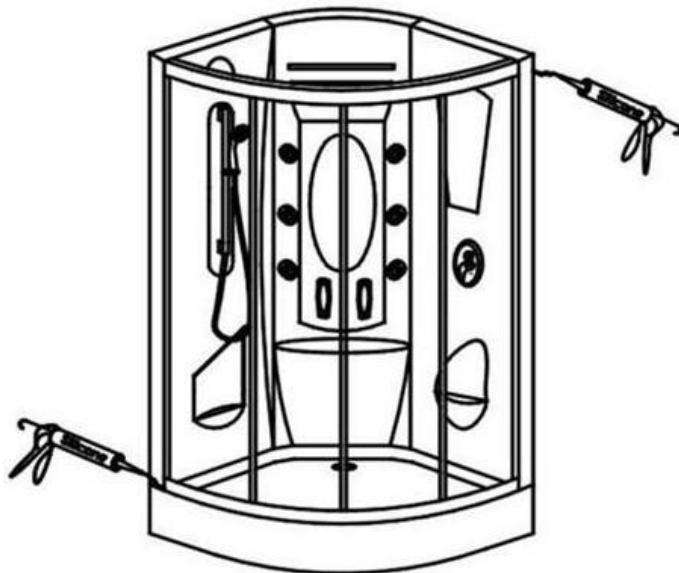

Helyezze a tetőt a kabinra, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Csatlakoztassa az esőztető zuhanyt a hollandis tömlővéggel a funkcióváltóhoz.

IX. Szerelési utasítások és rendeltetésszerű használat:

- a. Szigorúan tilos a nulla- és a védővezetőt összekötni.
- b. Az aktív részeket tartalmazó alkatrészek – a legfeljebb 12 V-os érintésvédelmi törpefeszültségről táplált alkatrészek kivételével – ne legyenek megérinthetőek. Figyelem! Feszültséginttől függetlenül a feszültség alatti vezetőrész nem lehet érinthető!
- c. Gyermek vagy fogyatékos személyek csak felügyelet mellett használhatják a kabint.
- d. A 30 mA-es FI-relé beépítéséről a vevőnek kell gondoskodnia.
- e. A kabin-rendszer otthoni használatra lett tervezve, ezért nyilvános célú használat esetén a folyamatos igénybevétel csökkenti annak élettartamát és egyéb meghibásodásokat is okozhat.
- f. Használat után áramtalanítsa a berendezést.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádák garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes! Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!

A beszerelés megrendelhető:

Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311

e-mail: szerviz@sanimix.hu

Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következők:

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromos és vizes bekötések minőségéből adódik.
- Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.
- A használatban kopó alkatrészek, például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, gégecső a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes kopásnak kitettek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.
- Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.
- A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.
- A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállások a Sanimix Kft. szakszervize felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.
- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan

terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.

- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Sanimix Kft. szakszervizéhez.
- A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
- Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia szintén elvész!
- A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.

A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!

A garancia csak az eredeti számla, garancialevél és a beszerelésről Sanimix Kft. által kiállított számla bemutatásával érvényes!

Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311.

Vásárlás ideje: _____

Eladó bélyegzője: _____

FIGYELEM !

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a termék azonosíthatósága érdekében!

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.

A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a www.sanimix.hu weboldalon kaphat felvilágosítást.

A szerelés további járulékos költségei:

2 db sarokszelep (1/2"-os)

2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)

Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeseink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a termék speciális jellege miatt).

Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor kell kifizetni nekik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

- Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelte használati utasítás nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervíz-hálózatával.
- A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát fenntartjuk.
- Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.
- A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
- Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!
- A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
- Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon (nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!
- Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakódásától!
- A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási munkák biztosítása érdekében!
- Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadály legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak
- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.
- A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.
- Minimális szerelési terület, ahová a kabin beépíthető 150×150×230 cm
- A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2"-os)
- A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve nem rontják annak élvezeti értékét.
- Szívbeteg, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét.


Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!

ZUHANYKABINHOZ SZÜKSÉGES KIÁLLÁSOK

Egy 90x90x215 méretű zuhanykabin elhelyezéséhez minimum 150 cm x 150 cm üres területre van szükség. A belmagasság legalább 230 cm legyen. Ennél kisebb területre a kabin nem építhető be!

A zuhanykabin beépítési területének előzetes műszaki kialakítása minden esetben a vevő feladata. A zuhanykabin beépítési területén a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek illetve függőlegesek legyenek. Ellenkező esetben a zuhanykabin nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Rajzunkon egy elektronikával ellátott 90x90x215 méretű zuhanykabin beüzemeléséhez szükséges kiállásokat illusztráljuk.

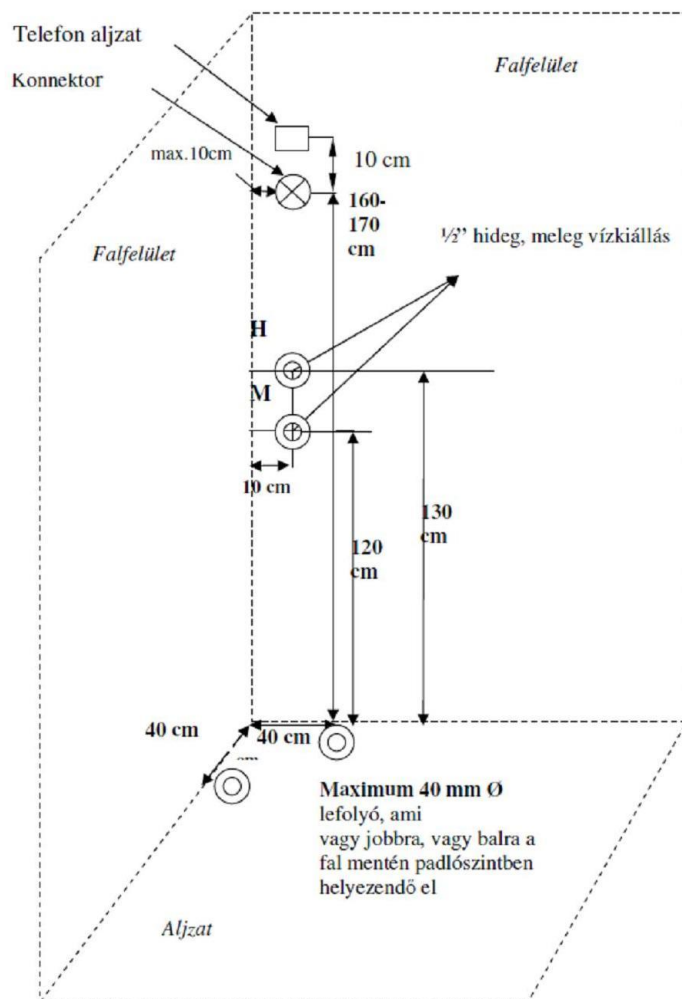

A kiállásokat kérjük, a jobboldali falra készítsék elő.

Az aljzatot csempeburkolattal kell ellátni a tálca tervezett helye alatt is olyan módon, hogy az aljzat többi részével egy szinten legyen, így biztosítva a későbbi könnyebb szervizelhetőséget. A zuhanykabin mögötti falfelület is legyen leburkolva illetve megfelelő rétegvastagságban vízzáró szigetelőanyaggal impregnálva. Ennek hiányában a terméket a Sanimix Kft. szakszervize nem üzemeltetheti be.

Ha telefont is szeretnének csatlakoztatni a kabinhoz, akkor az aljzatát közvetlenül a konnektor mellé célszerű elhelyezni. A csatlakozóhely szabályos kiépítését csak szakember végezheti, az idevonatkozó **MSZ** (Magyar Szabvány) figyelembevételével! Az érintésvédelmi előírások miatt mindenképpen **süllyesztett IP44 típusú konnektor**, vagy ahol ez nem lehetséges, **falon kívüli, minimum 3x1,5 mm² MTK kábel**en lévő, **100 cm hosszúságú, IP 44 típusú lengő dugaszoló aljzat** kiépítése kötelező, mely elé **külön Fi relét** kell a hálózatba bekötni!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.
- A szilikon tömítési folyamat után visszamaradt szilikon szennyeződést puha ruha és benzin segítségével el tudja távolítani.
- A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!
- Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
- A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.
- Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.
- A zuhanyfej alsó részét kb. havonta tisztítsa meg puha kefével. Ezzel biztosítja a zuhanyfej megfelelő működését.
- A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékai) használni.
- Gőzkabinok esetében mindig ügyeljünk arra, hogy a gőz szabadon áramolhasson. Amennyiben a gőzbefúvó eltömődött feltétlenül tisztítsa meg.
- A masszázs kádak működtetésekor ne használjon fürdősót illetve olajos készítményeket, mert nehezen tisztíthatóvá teszik a kádat és lerakódhatnak a csővezetékek belső falaira meggátolva ezáltal a tökéletes és biztonságos működést.

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK:

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket.
- Ne tegye a kabint szerves vegyületek közelébe.
- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
- Soha ne az átpántolásoknál fogja meg és emelje fel a dobozokat.
- Lehetőség szerint az üvegeket állítva szállítsa.
- Vigyázzon, hogy az üvegek sarkát ne érje ütés, ne azon támaszkodjon az üveg, mert elpattanhat.
- Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell szellőztetni.

